# Weatherproof RideCase (with/without RideCase Mount) works with iPhone 5/5s
# ウェザープルーフ ライドケース (iPhone 5/5S用)

## ユーザーズ ガイド

J
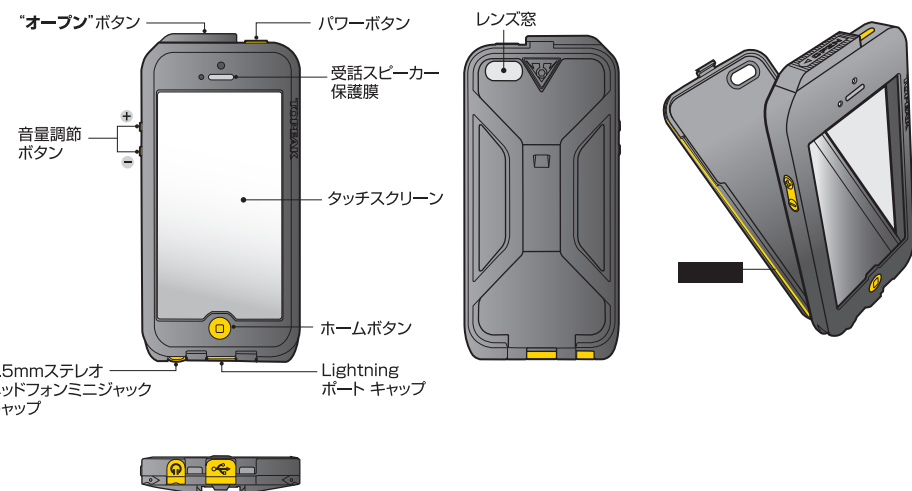
Lightningコネクタシェルは、Lightningケーブルを使用して充電やファイル転送などをおこなう際に、Lightningポートキャップを密封するよう設計されています。

Lightningコネクタ シェル

### 重 要

- iPhone 5/5Sを正しくウェザープルーフ ライドケースに装着するため、iPhone 5/5Sの背面や側面の傷防止保護フィルムなどを必ず取り除いてください。保護フィルムを取り除かないままウェザープルーフ ライドケースに装着すると、走行中にiPhone 5/5Sがウェザープルーフ ライドケースから外れ、落下による破損を招く恐れがあります。
- iPhone 5/5Sをウェザープルーフ ライドケースに装着してから、ライドケース マウントに取付けてください。
- ライドケース マウントの角度を調整する前に、ウェザープルーフ ライドケースからiPhone 5/5Sを取り外してください。
- ウェザープルーフ ライドケースを保管する際は、直射日光の当たらない一定の室温に保たれた場所で保管してください。
- 毎使用時、ウェザープルーフ ライドケース内側のOリングに余分なグリスや砂、ゴミなどが付着していないことを確認してください。また、3.5mmステレオ ヘッドフォンミニジャック キャップ、Lightningポート キャップが清潔に保たれており、完全に差し込まれていることを確認してください。
- iPhone 5/5Sのマイクの使用を必要とする操作をおこなう場合は、より良い通話品質を保つため、3.5mmステレオ ヘッドフォンミニジャック キャップを開いてご使用ください。3.5mmステレオ ヘッドフォンミニジャック キャップが開いているときは、iPhone 5/5Sに雨滴などが浸入しないよう十分にご注意ください。

### Oリングのメンテナンス

Oリングを長持ちさせるため、定期的にOリングのメンテナンスをおこなってください。Oリングはケースから取り外さないでください。

1. Oリングに砂やゴミがついていないことを確認してください。
2. 綿棒を使用して、付属のグリスをOリングに薄く塗り、潤滑をおこなってください。
3. 綿棒を使用して、余分なグリスを拭き取ってください。

### ⚠ 警 告

iPhone5/5S をウェザープルーフ ライドケースの中に入れたまま直射日光の当たる場所や高温環境下に長時間放置しないでください。適切な動作温度については、iPhone5/5S に付属している「取扱説明書」を参照してください。

**高温に注意：**

iPhone5/5S をウェザープルーフ ライドケースの中に入れたまま直射日光の当たる場所等の高温環境下で長時間使用すると、オーバーヒートにより特定の機能が一時的に正常に動作しなくなる恐れがあります。万一 iPhone5/5S がオーバーヒートにより正常に動作しなくなった場合、iPhone5/5S をウェザープルーフ ライドケースから取り出し、涼しい場所に移動させてください。使用を再開する前に iPhone5/5S が正常に動作し、適切な動作温度になっていることを確認してください。

**注 意：**

ウェザープルーフ ライドケースは防滴構造です。普通の雨の中では使用できますが、水没させることはできません。

## iPhone 5/5S ケースとして使用

### A.ケースにiPhone 5/5Sを取り付ける

"オープン"ボタンをスライドし、ケースのロックを解除します。

**注 意：**
毎使用前に、ケース内側のOリングが傷んでいないか確認してください。

ケースのロック解除後、図のように"三角"マーク部分を操作し、ケースを開けます。

カメラレンズ部分とスクリーン内側の保護フィルムを取り外します。

ケースにiPhone 5/5Sの下部から挿入し、iPhone 5/5S上部を押さえて装着します。

しっかりと密封されるようケース押しながら閉じ、"オープン" ボタンをスライドさせてロックします。
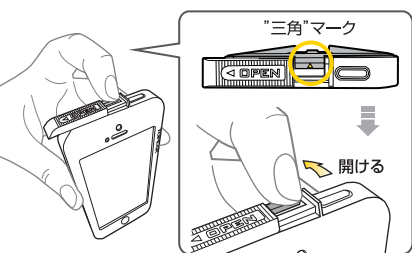
### B.ケースからiPhone 5/5Sを取り外す

"オープン"ボタンをスライドし、ケースのロックを解除します。

ケースのロック解除後、図のように"三角"マーク部分を操作し、ケースを開けます。

"三角"マーク

開ける

ケースからiPhone 5/5Sを取り外します。
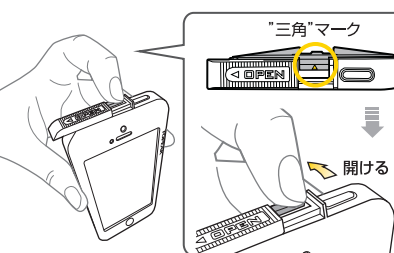
## ライドケース マウントの取り付け
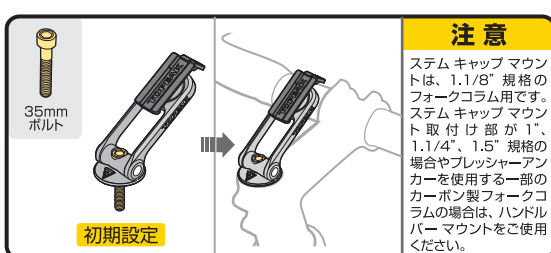
**注 意**

ステム キャップ マウントは、1.1/8" 規格のフォークコラム用です。ステム キャップ マウント取付け部が 1"、1.1/4"、1.5" 規格の場合やプレッシャーアンカーを使用する一部のカーボン製フォークコラムの場合は、ハンドルバー マウントをご使用ください。
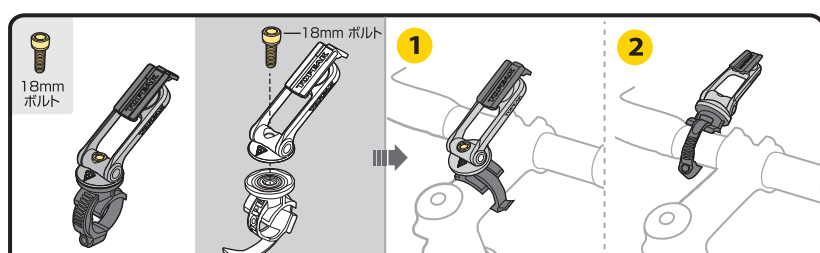
使用ツール：4mm/5mm 六角レンチ

## ライドケース マウントの取り付け

※ 図中の番号は操作手順を示しています。

ステムキャップを取り外し、ライドケース マウントに付け替えます。

初期設定

推奨締付トルク
5 Nm
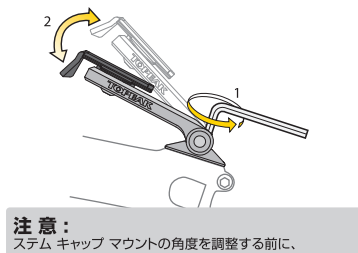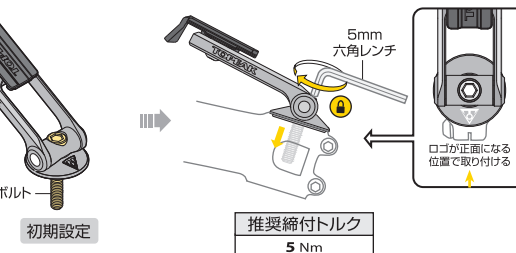
**注 意：**
ステム キャップ マウントの角度を調整する前に、ステム キャップ マウントからiPhone 5/5Sを取り外してください。

## ハンドルバー、またはステムへのライドケース マウントの取り付け

1

2
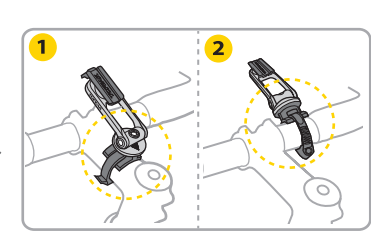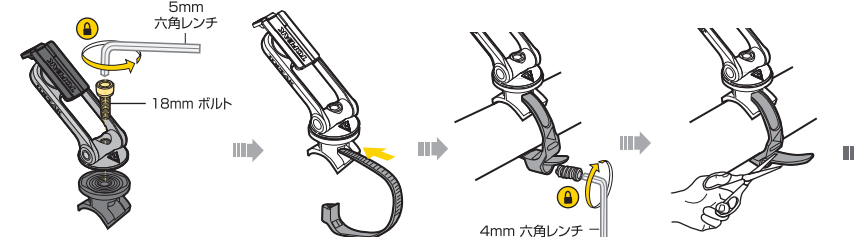
## ライドケースとiPhoneのライドケース マウントへの取り付け

ウェザープルーフ ライドケース を"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ライドケース マウントに取り付けます。ウェザープルーフ ライドケースがライドケース マウントに正しく固定されていることを確認してください。

カチッ

## ライドケース マウントからのライドケースとiPhoneの取り外し

リリース ボタンを押して、ライドケース マウントから iPhone 5/5S を取り外します。
※ 図中の番号は操作手順を示しています。

## 縦画面・横画面の調整

## スペア パーツ

ライドケース マウント

Art No. TC1021

## オプショナル アクセサリー

ライドケース マウント RX

Art No. TC1022

iOS 5 / Android OS 4.3以上を採用したiPhone / スマートフォンに対応しています。

| モバイル パワーパック 5200mAh | パノバイク ハートレート モニター | パノバイク スピード & ケイデンス センサー | パノバイク アプリ |
|---|---|---|---|
| Art No. TMS-SP96 | Art No. TPB-HRM01 | Art No. TPB-CS01 | App Store / Google play |
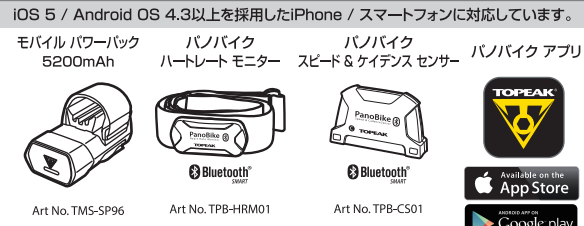
## 保 障 期 間

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

**保 障 の 請 求**

保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合の保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、および この取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

**トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。**

ご質問は、最寄のトピーク正規販売店へどうぞ。Website : www.topeak.jp